

PE-HD Flexible Kabelschutzrohrbogen / 45°

Werkstoff

PE-HD

Ausführung

mit Steckmuffe und Spitzende
gefertigt nach DIN 16876


Farbe

schwarz

Anmerkung

sand- und schlamm dicht
der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,
10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm,

- extreme Scheiteldruckfestigkeit
- UV-beständig und bruchfest
- leichte und einfache Handhabung
- flexibler Einsatzbereich,
z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

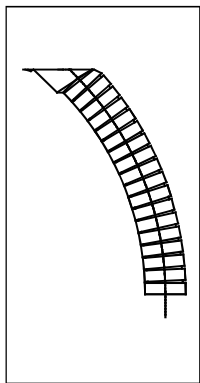

PE-HD bends for cable protection - flexible / 45°

Material

PE-HD

Execution

with ring seal socket and plain end
in accordance with DIN 16876

Colour

black

Remarks

- sand and mud proof
radius according to DIN 19537,
10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm
- extremely pressure resistant
 - UV-resistant and impact resistant
 - easy to handle
 - flexible use, i.e. as expansion joint under bridges



„KURZ“ bis 45°

„SHORT“ up to 45°

| Abmessung mm dimensions | Länge mm Length | Artikel-Nr. Item no. | kg / St. kg / pcs | Segmentanzahl number of segments | Preis € / St. Price € / pcs |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 50 x 6,0 | 595 | 452 998 | 0,300 | 17 St./piece | 32,51 |
| 63 x 6,0 | 610 | 452 999 | 0,600 | 17 St./piece | 36,01 |
| 75 x 6,0 | 645 | 453 000 | 0,600 | 18 St./piece | 36,67 |
| 90 x 6,0 | 835 | 453 001 | 0,800 | 23 St./piece | 36,65 |
| 110 x 6,0 | 1035 | 453 002 | 1,300 | 23 St./piece | 44,09 |
| 125 x 6,0 | 1220 | 453 003 | 1,700 | 26 St./piece | 60,54 |
| 140 x 6,0 | 1300 | 453 006 | 3,150 | 25 St./piece | 65,45 |
| 160 x 6,0 | 1355 | 453 004 | 2,700 | 27 St./piece | 90,91 |

PE-HD Flexible Kabelschutzhohrbogen / 90°

Werkstoff

PE-HD

Ausführung

mit Steckmuffe und Spitzende
gefertigt nach DIN 16876


Farbe

schwarz

Anmerkung

sand- und schlamm dicht
der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,
10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm,

- extreme Scheiteldruckfestigkeit
- UV-beständig und bruchfest
- leichte und einfache Handhabung
- flexibler Einsatzbereich,
z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

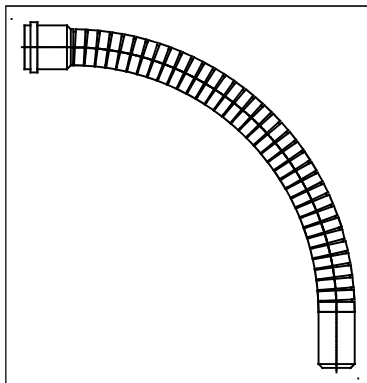

PE-HD bends for cable protection - flexible / 90°

Material

PE-HD

Execution

with ring seal socket and plain end
in accordance with DIN 16876

Colour

black

Remarks

sand and mud proof
radius according to DIN 19537,
10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm

- extremely pressure resistant
- UV-resistant and impact resistant
- easy to handle
- flexible use, i.e. as expansion joint under bridges



„LANG“ bis 90°

| Abmessung mm dimensions | Länge mm Length | Artikel-Nr. Item no. | kg / St. kg / pcs | Segmentanzahl number of segments | Preis € / St. Price € / pcs |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 50 x 6,0 | 1.015 | 453 008 | 0,550 | 36 St./piece | 42,41 |
| 63 x 6,0 | 1.070 | 453 009 | 1,000 | 37 St./piece | 42,00 |
| 75 x 6,0 | 1.120 | 453 010 | 1,000 | 38 St./piece | 46,27 |
| 90 x 6,0 | 1.385 | 453 011 | 1,500 | 45 St./piece | 46,57 |
| 110 x 6,0 | 1.685 | 453 012 | 2,500 | 47 St./piece | 60,21 |
| 125 x 6,0 | 2.080 | 453 013 | 3,000 | 52 St./piece | 88,79 |
| 140 x 6,0 | 2.100 | 453 016 | 4,650 | 51 St./piece | 97,90 |
| 160 x 6,0 | 2.275 | 453 014 | 5,000 | 56 St./piece | 122,54 |

„LONG“ up to 90°

PE-HD Flexible Kabelschutzrohrbogen / 90°

Druckdicht bis 0,5 bar

Werkstoff

PE-HD

Ausführung

mit Steckmuffe und Spitzende
gefertigt nach DIN 16876


Farbe

schwarz

Anmerkung

sand- und schlamm dicht
der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,
10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm,

- extreme Scheiteldruckfestigkeit
- UV-beständig und bruchfest
- leichte und einfache Handhabung
- flexibler Einsatzbereich,
z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

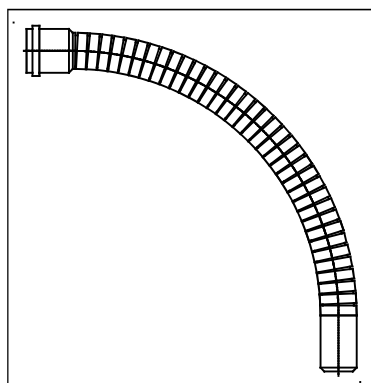

PE-HD bends for cable protection - flexible / 90°

pressure-tight up to 0,5 bar

Material

PE-HD

Execution

with ring seal socket and plain end
in accordance with DIN 16876


Colour

black

Remarks

sand and mud proof
radius according to DIN 19537,
10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm

- extremely pressure resistant
- UV-resistant and impact resistant
- easy to handle
- flexible use, i.e. as expansion joint under bridges

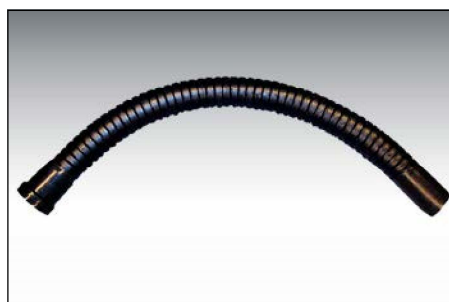

„LANG“ bis 90°

| Abmessung mm dimensions | Länge mm Length | Artikel-Nr. Item no. | kg / St. kg / pcs | Segmentanzahl number of segments | Preis € / St. Price € / pcs |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 50 | 2.000 | 503 120 | 1,150 | 76 St./piece | auf Anfrage!/on request |
| 110 | 2.000 | 503 125 | 3,600 | 58 St./piece | auf Anfrage!/on request |

„LONG“ up to 90°